



	D200
	200 l
1:18	11 kg
1:20	10 kg

Kenmerken

- Nauwkeurige meting van restvocht
- Snelle droogtijden
- Laag energieverbruik
- Hoog rendement door axiaal-radiale luchtstroom
- Gemakkelijk laden/lossen door grote deur
- Geoptimaliseerde restwarmteterugwinning
- Intuïtieve touchbediening met 4,3" kleurendisplay
- Deskundige controle
- 24 talen
- 18 standaard droogprogramma's, tijddrogen
- Tijdvoorstelling
- Kreukbeveiliging
- Omkeertrommel
- Trommel van roestvrij staal
- Onderhoudsvrije directe aandrijving
- Robuuste constructie voor hoge duurzaamheid
- Gepoedercoate stalen behuizing, mat grijs
- Stilte < 60 db(A)
- Pluizenfilterlade
- Verwijderbaar onderste voorpaneel voor toegang met vorkheftruck

Opties

- Expert+ controle
- Geïntegreerd prepaid-kaartsysteem
- Potentiaalvrij contact voor externe ventilatieregeling
- Centrale vrije luchtinlaat 200 mm
- Centrale vrije luchtinlaat 160 mm
- Luchtopening 160 mm
- Deurscharnier links; omwisseling is ter plekke mogelijk
- Pluizenfilterlade, afsluitbaar
- Machinesokkel 270 mm
- Antraciet of chroomstaal afwerking

Kenmerken en voordelen



- Snelle droogtijd
D200: 32 min
- Energiezuinig
- Duurzaam en robuust
- Laag onderhoud



- Gemaakt in Zwitserland
- Intuïtieve bediening
- profiClean and wetClean programma's
- Stil



- Product opties

Technische data

Bedrijfs- of merknaam	Schulthess	
Soort apparaat	Droger	
Type of verkoopomschrijving	proLine	D200
Productnummer	4253	

Eigenschappen

Laadcapaciteit (1:18)	kg	11
Laadcapaciteit (1:20)	kg	10
Trommelinhoud	l	200
Trommel diameter	mm	728
Trommel diepte	mm	480
Diameter vulopening	mm	580
Verdampingssnelheid	l/min	0,17
Droogsnelheid	kg/h	20
Energieverbruik ¹⁾	kWh / kWh/kg	6,25 / 0,57

Programma's

Programmaduur ¹⁾	min	32
-----------------------------	-----	----

Ventilatie installatie

Afzuigsnelheid (max.)	m ³ /h	480
Luchtuitlaat	Ø mm	200
Kabelweerstand ter plaatse	max. Pa	200

Afmetingen

Breedte	mm	790
Hoogte	mm	1350
Hoogte met plint	mm	1620
Diepte	mm	900

Elektrische aansluiting

Voedingsspanning	V	400 3N~
Aangesloten belasting	kW	15
Warmteafgifte	kW	14,4
Prestatiegericht	kW	0,6
Zekering bescherming	AT	25


Veiligheid en onderhoud

Voldoet aan de Zwitserse veiligheidsvoorschriften	Ja	
Voldoet aan de Europese Machinerichtlijn	2006 / 42 / EC	
Garantie	Year	1
Onderhouden door	Rodus BV - Oss, Nederland	
Naam en adres van de fabrikant	Schulthess Maschinen AG CH-6330 Cham ZG	
Land van herkomst	Zwitserland	

Uitleg • beschikbaar – niet beschikbaar

1) Katoen kastdroog, uitgangsvocht 47%, restvocht 0%

- 1 Elektrische aansluiting
- 2 Hoofdschakelaar
- 3 Noodstopknop
- 4 Typeplaatje
- 5 Luchtuitlaat

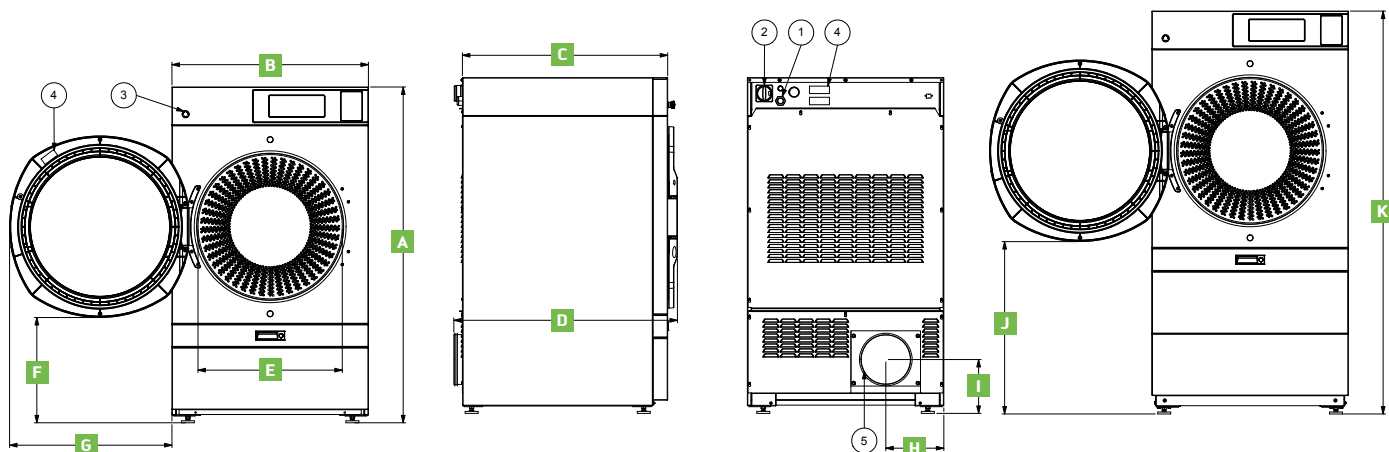

Afmetingen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Gewicht (kg)
D200	1350	790	825	900	580	425	655	235	220	695	1620	196